


Musterbild von verbauten Maxi-Halterungen. Einfacher ist die Montage, wenn die mittlere Stoßstangenverkleidung demontiert wird.



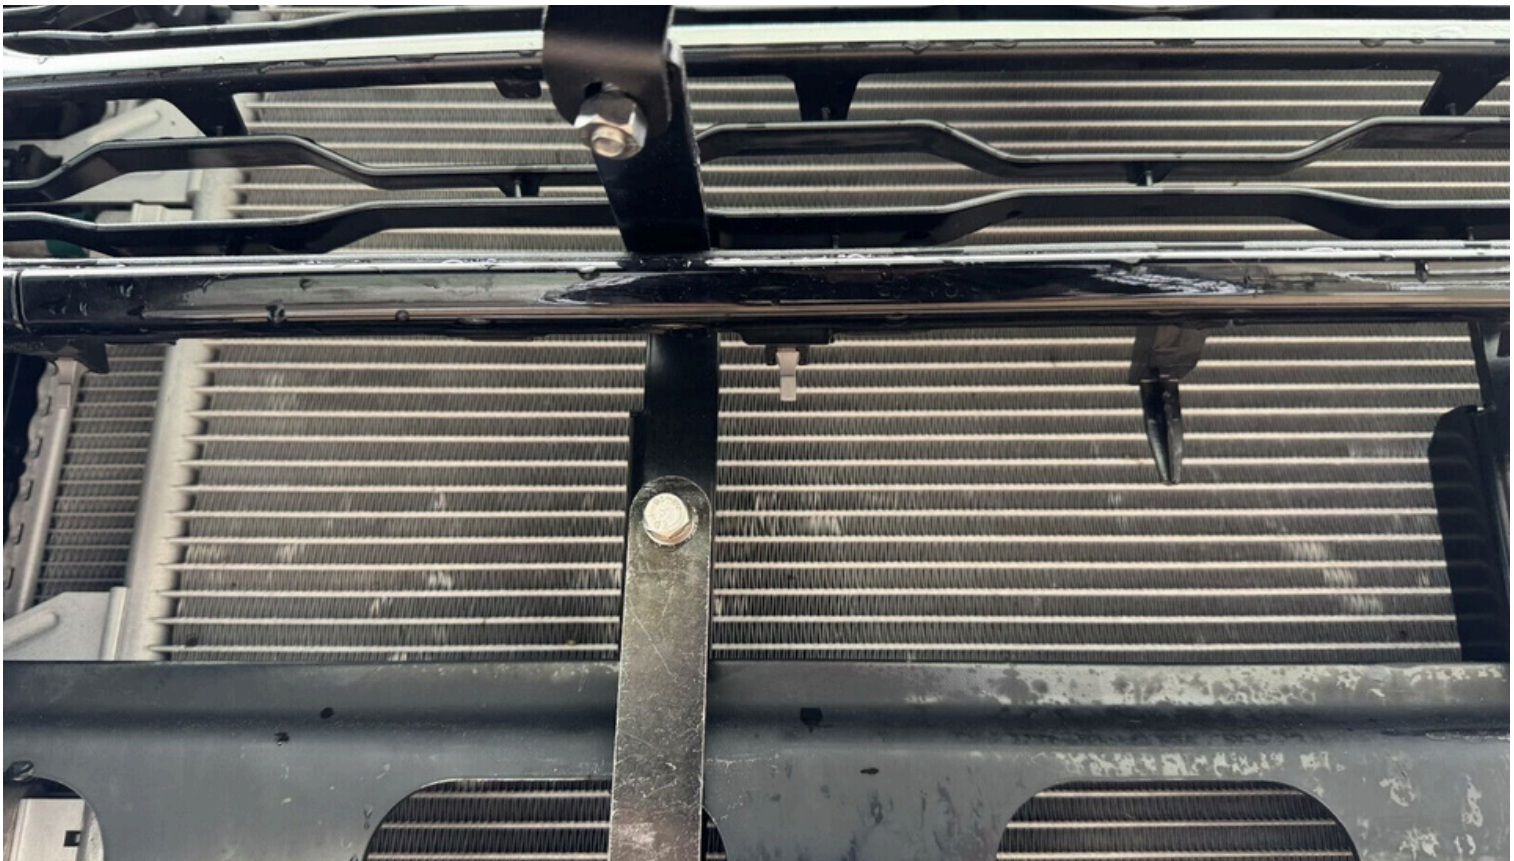

Bitte ziehen Sie die Schrauben bei der Montage nacheinander und schrittweise abwechselnd an. Die Schrauben sind zwar passend, jedoch in einer kurzen Ausführung, um eine Beschädigung des Kühlers zu vermeiden.

Position der Halter im Grill oben bitte beachten.



